


alumirowy profil
narożny

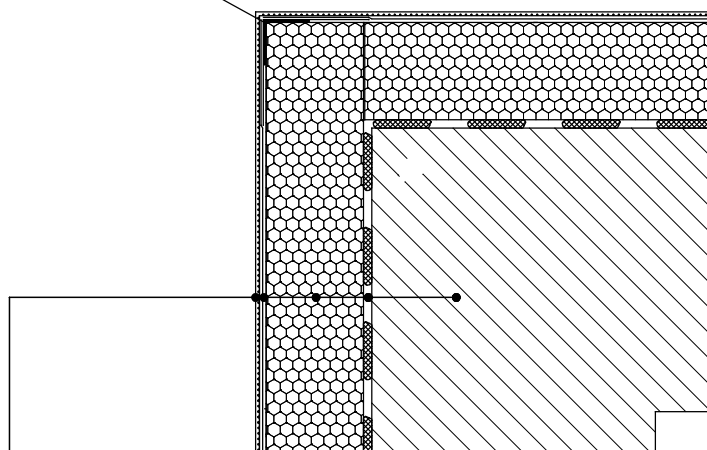

- 1. podłozę - ściana zewnętrzna budynku
- 2. warstwa klejąca
- 3. warstwa termoizolacyjna - styropian EPS 70-040; gr.14cm
- 4. warstwa zbrojona
- 5. warstwa wykończeniowa

DOCIEPLENIA WYPUKŁEJ KRAWĘDZI BUDYNKU